


SmartConnect in Betrieb nehmen

Setting up SmartConnect

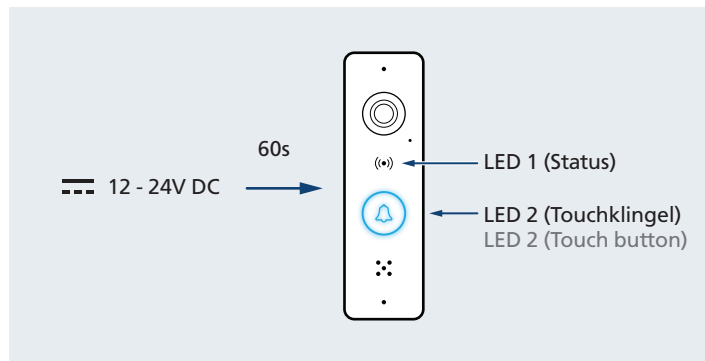


SmartConnect mit Stromversorgung verbinden und ca. 1 Minute warten bis LED 2 blau leuchtet

Connect SmartConnect to power source and wait about 1 minute until LED 2 lights blue

App installieren

Install the App

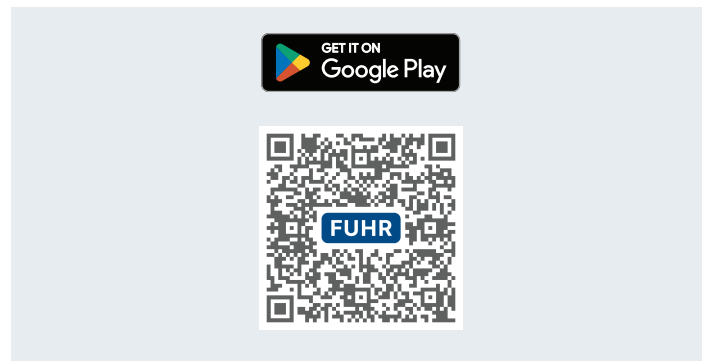


SmartConnect App herunterladen und installieren

Download and install the SmartConnect App

Smartphone Einstellungen vornehmen

Setting up your smartphone

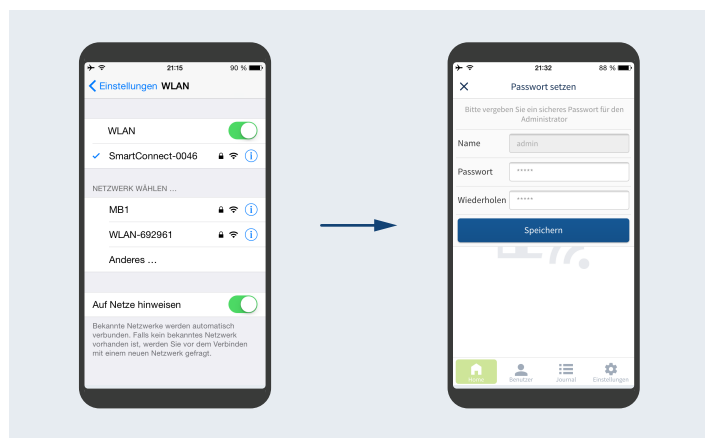

Smartphone mit WLAN-Netzwerk des SmartConnect verbinden.

Connect Smartphone to Wi-Fi of SmartConnect.

Netzwerkconfiguration:
siehe nächste Seite


Network configuration:
see next page

SmartConnect App öffnen und Passwörter für Administrator und WLAN-Netzwerk vergeben. Abschließend erneut WLAN verbinden und einloggen.

Open SmartConnect App and set passwords for administrator and Wi-Fi.
Finally reconnect Wi-Fi and log in.

Anwendung anlegen

Create an Application

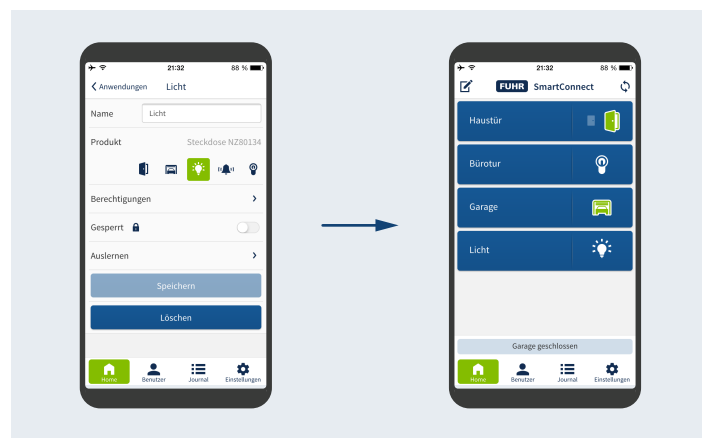

Admin-Modus aktivieren:
Einstellungen ▶ Administration

Activate Admin-Mode:
Settings ▶ Administration

Anwendung anlegen:

Home (+)

Create an application:

Home (+)

Fertig: Mit Klick auf Button die Anwendung bedienen

Done: Press a button to operate the application

Anwendung bearbeiten:

Home (✎)

Edit an application:

Home (✎)



Notieren Sie hier die Passwörter / Note your passwords here

Benutzername / Username:


Administrator:

WLAN / Wi-Fi:

Bedienungsanleitung und Informationen unter docs.smartwireless.de
Manual and further information on docs.smartwireless.de


Netzwerkconfiguration

Network configuration

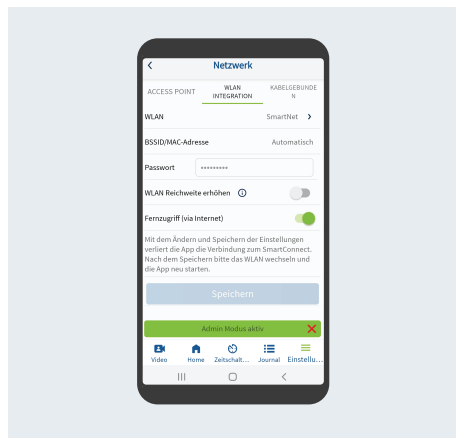

Verbindung via Netzwerk Kabel: Kabelgebundene Verbindung zum SmartConnect door

Connection via network cable: Direct connection to SmartConnect door via network cable

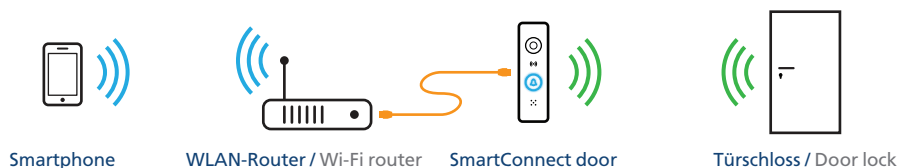

WLAN-Integration: Einbindung in bestehendes WLAN-Netzwerk

Wi-Fi Integration: Integration into existing Wi-Fi network



WLAN-Einstellungen:

Einstellungen ▶ Netzwerkconfiguration

Wi-Fi settings:

Settings ▶ Network configuration

Fernzugriff aktivieren (als Administrator):

Einstellungen ▶ Netzwerkeinstellungen

Activate Remote-Control:

Settings ▶ Network configuration

Push-Mitteilungen aktivieren:

in den Benutzer-Einstellungen

Activate Push-Messages:

go to User-Setting

AccessPoint-Modus: Direkte WLAN Verbindung zum SmartConnect (Auslieferungszustand)

AccessPoint Mode: Direct connection to SmartConnect via Wi-Fi (factory default)



SmartConnect door in Ihrem Haus

SmartConnect door in your home


Erläuterung:

Legend:

WLAN
Wi-Fi

868 MHz Funk
868 MHz radio

Netzwerk Kabel
Lan cable

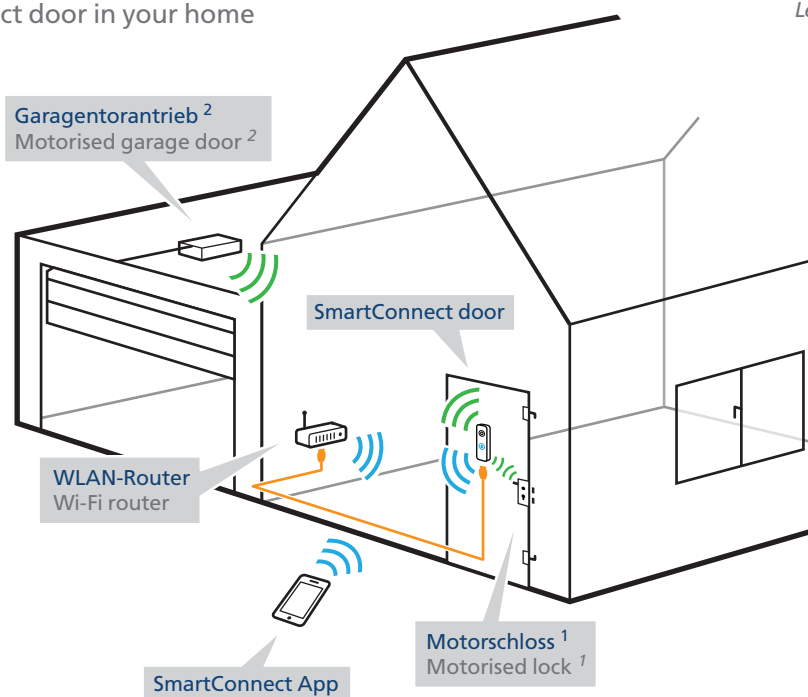

SmartTouch Funkschlüssel SmartTouch Key



1. Neustart
Reboot
2. Netzwerkreset
Network reset
3. Werkseinstellungen
Factory reset
4. Bestätigen
Enter

Bedienung: Taste 1,2 oder 3 kurz drücken, danach mit Taste 4 bestätigen.

Operation: Press 1,2, or 3 then 4 to confirm

¹ Motorschloss + Funkmodul z.B. FUHR NBFP506R
Motorised lock + radio receiver e.g. FUHR NBFP506R

² Garagentorantrieb + Funkempfänger z.B. FUHR NZ80088
Motorised garage door + radio receiver e.g. FUHR NZ80088



Sorgen Sie für eine sehr gute Netzwerkverbindung zum SmartConnect

Make sure to have a high quality network connection to the SmartConnect